



1

Rappels d'algorithmique

1 Listes

1.1 Parcours des termes d'une liste via leur indice

De nombreux algorithmes nécessitent de parcourir une **liste** (il n'y a qu'à regarder les trois exercices ci-avant déjà...). L'exemple suivant décrit l'un d'entre eux.

Exemple 1.

La fonction suivante prend en entrée une liste L , et renvoie en sortie le nombre de termes nuls présents dans cette liste.

```
def nb_zero(L):  
    n=len(L)  
    S=0  
    for k in range(n):  
        if L[k]==0:  
            S=S+1  
    return S
```

```
>>> nb_zero([1,0,0,2,3,0])  
3
```

Le code `for k in range(n)` implique que la variable k prendra successivement les valeurs $0, 1, 2, \dots, n-1$ et donc $L[k]$ prendra successivement les valeurs $L[0], L[1], L[2], \dots, L[n-1]$.

Exercice 1.

Écrire une fonction qui prend en entrée une liste de nombres et renvoie la somme de ses éléments.

Exercice 2.

Écrire une fonction qui prend en entrée une liste de nombres et renvoie **True** si l'un de ses éléments est nul, et **False** sinon.

1.2 Parcours par valeurs des termes d'une liste

Dans le code de la fonction `nb_zero` ci-dessus, on parcourt la liste *par indices* (la variable k de la boucle `for` prend successivement toutes les valeurs des indices possibles des éléments de la liste L). Mais il est possible de parcourir la liste directement *par valeurs* de la façon suivante (la variable x de la boucle `for` suivante prend successivement toutes les valeurs des éléments de la liste L).

```
def nb_zero2(L):  
    S=0  
    for x in L:  
        if x==0:  
            S=S+1  
    return S
```

```
>>> nb_zero2([1,0,0,2,3,0])  
3
```

Exercice 3.

Reprendre les **Exercices 1** et **2** en effectuant cette fois un parcours par valeurs des listes.

☞ Si le parcours par valeurs d'une liste est en général plus rapide à implémenter que le parcours par indices, ce dernier est préférable si on s'intéresse à l'indice des termes.

1.3 Ajout et suppression d'un élément dans une liste

En Python, l'instruction `L.append(x)` permet d'ajouter l'élément `x` à la fin de la liste `L`. Cette instruction modifie la liste `L`. En particulier, sa longueur est augmentée de 1. De manière analogue, l'instruction `L.pop()` permet de supprimer le dernier élément de la liste `L`, si la liste `L` n'est pas vide.

Exemple 2.

<pre>>>> L=[1,3,4] >>> L [1,3,4] >>> L.append(2) >>> L [1,3,4,2]</pre>	<pre>>>> L.pop() 2 >>> L [1,3,4]</pre>
--	--

On constate sur cet exemple que l'instruction `L.pop()` renvoie un résultat : l'élément qui vient d'être supprimé dans la liste. On peut donc affecter ce résultat à une variable `a`. L'instruction `a=L.pop()` effectue donc deux choses en même temps : elle modifie la liste `L` en lui enlevant son dernier élément, et elle affecte à la variable `a` la valeur de cet élément. Attention, l'instruction `L.append(x)` ne renvoie aucun résultat, elle se contente de modifier la liste!

Exemple 3.

<pre>>>> L=[1,3,4] >>> a=L.pop() >>> a 4 >>> L [1,3]</pre>	<pre>>>> b=L.append(2) >>> b >>> L [1,3,2] >>> L=L.append(3) >>> L</pre>
--	---

En fait il est possible de supprimer n'importe quel élément d'une liste, en spécifiant son indice dans la fonction `pop`. Le résultat est alors la valeur de cet élément.

De la même manière, il est possible d'insérer un élément dans une liste à un certain rang `i`. L'instruction `L.insert(i,x)` insère l'élément `x` à l'indice `i`. Notez bien qu'après l'exécution de ces deux instructions, le rang des éléments situés après le `i`-ème est modifié.

Exemple 4.

<pre>>>> L=[1,3,4,8,0] >>> a=L.pop(2) >>> L [1,3,8,0] >>> a 4</pre>	<pre>>>> L.insert(1,7) >>> L [1,7,3,8,0] >>> L[3] 8</pre>
---	--

1.4 Construction de listes à l'aide d'une boucle for

Supposons maintenant que l'on veuille construire une liste de la forme $[f(0), \dots, f(n-1)]$ où f est une fonction déclarée au préalable, et n un entier. Bien entendu, on peut toujours entrer chacun des éléments de la liste un à un au clavier,

mais si l'entier n est grand cela risque d'être long! On peut accélérer la définition d'une telle liste en utilisant une boucle `for`.

Une solution est de construire la liste terme par terme: on part d'une liste vide, et lors du k -ième passage dans la boucle on construit le k -ième terme de la liste (on dit que l'on effectue une construction par *couches* ou par *strates*).

Par exemple, la fonction déclarée ci-dessous prend en entrée un entier n et une fonction f , puis renvoie la liste $[f(0), \dots, f(n-1)]$.

```
def construction_liste(f,n):
    L=[ ]
    for k in range(n):
        L.append(f(k))
    return L
```

Exemple 5.

Liste des carrés des cinq premiers entiers avec boucle `for`

```
def g(x):
    return x**2
```

```
>>> construction_liste(g,5)
[0, 1, 4, 9, 16]
```

1.5 Construction de listes par compréhension

Il existe une syntaxe dédiée à la construction de listes de la forme $[f(0), \dots, f(n-1)]$, qui est la suivante:

```
L=[f(i) for i in range(n)]
```

Lorsque l'on utilise cette syntaxe, on dit que l'on a défini la liste *par compréhension*.

Exemple 6.

Liste des carrés des cinq premiers entiers par compréhension

```
def g(x):
    return x**2
```

```
>>> [g(i) for i in range(5)]
[0, 1, 4, 9, 16]
```

Sur cet exemple, la définition par compréhension est donc nettement plus rapide à implémenter. Néanmoins, dans des cas plus compliqués on ne peut pas utiliser la compréhension, et il est finalement nécessaire d'appliquer la première méthode.

Remarque 1.

Il n'est jamais *nécessaire* d'utiliser un parcours par valeurs des termes d'une liste, ou une définition par compréhension: on peut toujours s'en sortir en utilisant un parcours par indice. Le parcours par valeurs et la compréhension permettent toutefois de raccourcir la longueur du code, et sont donc recommandés par le jury de la banque PT, mais vous pouvez choisir de ne jamais les utiliser.

1.6 Extraction d'une sous-liste

Il est possible d'extraire une sous-liste d'une liste (on parle de *slicing* en anglais), en précisant les indices des éléments que l'on souhaite extraire: la commande `L[i:j]` renvoie la liste `[L[i], ..., L[j-1]]` (observez bien que le dernier terme est `L[j-1]` et non pas `L[j]`: on obtient donc une liste de longueur $j - i$).

Exemple 7.

```
>>> L=[1,2,3,4,5]
>>> L[1:4]
[2, 3, 4]
>>> L[1:5]
[2, 3, 4, 5]
```

1.7 Concaténation & duplication de listes

Tout comme les chaînes de caractères, les listes supportent l'opérateur `+` de concaténation, ainsi que l'opérateur `*` pour la duplication.

La commande `L*n`, où n est un entier naturel renvoie une liste dont les éléments de L sont répétés n fois, bout à bout. Si $n = 0$, cela renvoie donc une liste vide.

Il ne s'agit donc pas d'une multiplication par n terme à terme...

Exemple 8.

```
>>> [0, 1]*4
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
```

Attention, l'opérateur `+` n'est pas la somme terme à terme de deux listes. Le résultat est une liste dont le nombre de termes est égal à la somme des longueurs des deux listes et dont les termes sont successivement ceux de la première liste, puis ceux de la seconde.

Exemple 9.

```
>>> [k for k in range(5)]+[1]*4
[0, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1]
```

1.8 Copie de listes

Il peut être utile de copier une liste, notamment quand on ne veut pas faire de tri *en place*.

On attire l'attention sur un comportement de **Python** qui peut paraître étrange lorsqu'on souhaite copier une liste :

```
>>> liste1=[1,2,3,4]
>>> liste2=liste1
>>> liste1[3]=0
>>> liste1
[1, 2, 3, 0]
>>> liste2
[1, 2, 3, 0]
```

La modification de `liste1` a modifié également `liste2`. Cela vient du fait que **Python** a effectué la copie de liste *par référence*. Ainsi, les deux listes pointent vers le même objet dans la mémoire.

Pour contrer ce problème, on utilise l'instruction `L.copy()` :

```
>>> liste1=[1,2,3,4]
>>> liste2=liste1.copy()
>>> liste1[3]=0
>>> liste1
[1, 2, 3, 0]
>>> liste2
[1, 2, 3, 4]
```

2 Récursivité

Définition 1.

On appelle *fonctions récursives* les fonctions qui s'appellent elles-mêmes. Avec ce paradigme de programmation on peut se dispenser d'utiliser des boucles, et aussi fréquemment d'utiliser des affectations.

Exemple 10.

Par exemple, la fonction récursive suivante calcule la factorielle d'un entier:

```
def factorielle(n):
    if n==0:
        return 1
    else:
        return n*factorielle(n-1)
```

← Initialisation

← Hérité

L'exécution de cette fonction engendre des appels récursifs successifs qu'il faut *empiler*, et ensuite exécuter dans le sens inverse, puisque chaque appel doit attendre le résultat de la requête qu'il a engendré pour pouvoir être exécuté. Dès qu'une réponse est possible, elle permet ainsi de remonter en dépilant les appels en attentes. Ce processus est illustré par le diagramme suivant qui donne l'exemple de l'exécution de `factorielle(4)`.

```

factorielle(4)
    ↪ factorielle(3)
        ↪ factorielle(2)
            ↪ factorielle(0)
                sortie : 1
            sortie : 1 ↪
        sortie : 2 ↪
    sortie : 6 ↪
sortie : 24 ↪

```

Par opposition, une fonction qui n'est pas récursive (utilisant seulement des boucles) est dite *itérative*.

Pour calculer la factorielle d'un entier, on aurait également pu utiliser la fonction itérative suivante:

```

def factorielle2(n):
    P=1
    for k in range(n):
        P=P*(k+1)
    return P

```

Sur cet exemple, on ne peut pas dire que l'une des deux fonctions est plus simple à coder que l'autre. On a simplement deux possibilités correspondant à deux paradigmes de programmation différents. On peut toutefois noter que, si les complexités temporelles de ces fonctions sont les mêmes (il s'agit d'une complexité linéaire, en $O(n)$), la version récursive a une complexité spatiale plus importante, puisque la pile des appels récursifs doit être enregistrée.

Notons enfin que dans le langage `Python`, le nombre d'appels récursifs est limité à environ 1000 (précisément 987 en `Python 3.5.2`), afin d'éviter de saturer la mémoire. On peut évidemment modifier cette limite, mais elle est suffisante pour traiter un grand nombre de problèmes (notamment ceux qui nécessitent un nombre d'appels logarithmique en la taille des données, lorsque cette taille reste *raisonnable*.)

Exercice 4.

Écrire une fonction récursive `puissance` qui prend en entrée un flottant x et un entier n puis renvoie x^n .

Exercice 5.

Écrire une fonction récursive `nb_zerosR` qui prend en entrée une liste L , et renvoie en sortie le nombre de termes nuls présents dans cette liste.

Exercice 6.

Que fait la fonction `mystere` ci-dessous ?

```

def mystere(L):
    if len(L)==0 :
        return [ ]
    return [L.pop(-1)]+mystere(L)

```

3 Algorithmes de tri

Trier un ensemble d'objets consiste à ordonner ces objets en fonction de clés et d'une relation d'ordre définie sur celles-ci. Par exemple, trier une liste d'entiers revient à ranger ceux-ci dans l'ordre croissant. Il s'agit d'une opération très utile (il est par exemple beaucoup plus rapide de rechercher des éléments dans une liste si celle-ci a été triée, par exemple pour une *recherche dichotomique*) et donc fréquemment utilisée. De nombreux algorithmes utilisent des tris.

Lorsque l'on veut trier une liste très longue, outre la question de la rapidité du tri, se pose la question de l'utilisation de l'espace mémoire. La mémoire est fortement sollicitée lorsque les données à trier sont recopiées, globalement ou en partie, dans des variables différentes, et ce de nombreuses fois lors du tri. Au contraire, l'espace mémoire est économisé lorsque l'on effectue le tri « en place ».

Définition 2.

Tri en place

Un tri est dit *en place* (ou *sur place*) s'il modifie directement la structure qu'il est en train de trier et ne nécessite pas l'allocation d'une nouvelle structure.

3.1 Le tri par insertion (*insertion sort*)

C'est le tri du joueur de cartes. On fait comme si les éléments à trier étaient donnés un par un, le premier élément constituant, à lui tout seul, une liste triée de longueur 1. On range ensuite le second élément pour constituer une liste triée de longueur 2, puis on range le troisième élément pour avoir une liste triée de longueur 3 et ainsi de suite.

Le principe du tri par insertion est donc d'insérer à la n -ième itération le n -ième élément à la bonne place. C'est un tri en place.

```
def tri_par_insertion(L):
    N = len(L)
    for n in range(1,N):
        a_trier = L[n]
        j = n-1
        while j >= 0 and L[j] > a_trier:
            L[j+1] = L[j] # decalage
            j = j-1
        L[j+1] = a_trier
```

La complexité du tri par insertion est $O(n^2)$ dans le pire cas (et en moyenne), et linéaire dans le meilleur cas.

3.2 Le tri par sélection (*selection sort*)

Le *tri par sélection* consiste à sélectionner le plus petit élément de la liste à trier, puis à le permuter avec l'élément situé en tête de liste. On répète ensuite le processus avec la liste des éléments restants (tous sauf le premier) jusqu'à ce que la liste soit triée.

On commence par implémenter le tri par sélection en place. Pour cela, on écrit d'abord une fonction `minimum(L,m)` qui renvoie l'indice du plus petit terme de la sous-liste `L[m:len(L)]`.

```
def minimum(L,m):
    candidat=m
    for k in range(m+1,len(L)):
        if L[k]<L[candidat]:
            candidat=k
    return candidat

def tri_par_selection_en_place(L):
    for i in range(len(L)):
        mini=minimum(L,i)
        L[i],L[mini]=L[mini],L[i]
```

On peut démontrer que le tri par sélection a une complexité quadratique, c'est-à-dire en $O(n^2)$, puisque le code correspondant contient deux boucles imbriquées l'une dans l'autre.

En effet, l'algorithme effectuera $(n-1) + (n-2) + \dots + 1 = n(n-1)/2$ comparaisons.

3.3 Le tri par fusion (*merge sort*)

Le principe du tri fusion est de partager la liste à trier en deux sous-listes de même longueur. Une fois celles-ci triées récursivement, il suffit de les fusionner. Il est très difficile de fusionner deux sous-listes d'une même liste en place, donc on se contentera d'une implémentation de la version fonctionnelle (qui a pour inconvénient une mauvaise complexité spatiale).

On commence par écrire une fonction récursive **Fusion** qui prend en entrée deux listes triées et qui renvoie la liste triée contenant les éléments des deux listes d'entrée.

```
def Fusion(L1,L2):
    if L1==[ ]:
        return L2
    if L2==[ ]:
        return L1
    if L1[0]<L2[0]:
        return [L1[0]]+Fusion(L1[1:len(L1)],L2)
    if L1[0]>=L2[0]:
        return [L2[0]]+Fusion(L1,L2[1:len(L2)])
```

Fusion dans *DragonBall Z*


© Studio Bird / Shueisha, Toei Animation.

On en déduit une implémentation du tri fusion :

```
def TriFusion(L):
    if len(L)<=1:
        return L
    else:
        n=len(L)
        p=n//2
        return Fusion(TriFusion(L[0:p]),TriFusion(L[p:n]))
```

Exemple 11.

La figure ci-dessous illustre la remontée de l'algorithme du tri par Fusion sur la liste $L = [5, 2, 4, 7, 1, 3, 2, 6]$.

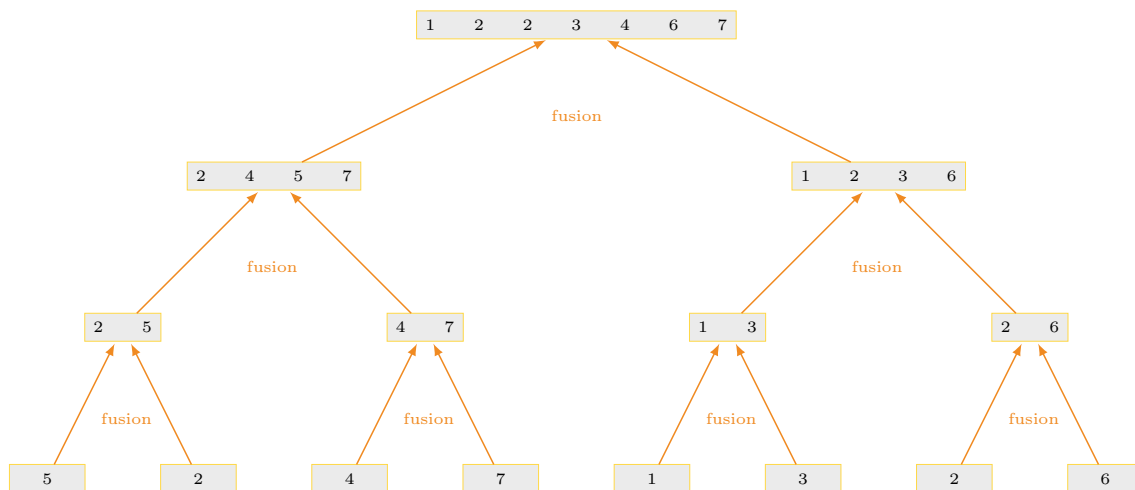

Si $\text{len}(L) = n = 2^p$, l'appel de **TriFusion**(L) induit $p = \log_2(n)$ appels récursifs. Et à chaque appel, on effectue une fusion, qui a pour complexité dans le pire des cas $O(\text{len}(L1) + \text{len}(L2))$, soit au maximum $O(\frac{n}{2} + \frac{n}{2}) = O(n)$. Finalement, la complexité dans le pire des cas est $\log_2(n) \times O(n)$.

On peut même montrer que, dans tous les cas, la complexité du tri fusion est en $O(n \log_2 n)$.

Ce résultat est à relativiser par le fait que ce tri n'est pas en place et possède une complexité spatiale non négligeable dans l'implémentation proposée ci-dessus.

3.4 Le tri rapide (*quicksort*)

Comme le tri par fusion, l'algorithme de tri rapide consiste à partager la liste L à trier en deux sous-listes $[L[0], \dots, L[q-1]]$ et $[L[q+1], \dots, L[n-1]]$ autour d'un *pivot* $L[q]$ de telle sorte que tous les éléments de la sous-liste $[L[0], \dots, L[q-1]]$ soient inférieurs ou égaux à $L[q]$ lui-même inférieur ou égal à tous les éléments de la sous-liste $[L[q+1], \dots, L[n-1]]$.

Les deux sous-listes sont alors triées par des appels récursifs au tri rapide.

Dès lors qu'est connue la fonction qui partitionne en deux, la fonction récursive de tri rapide n'est pas difficile à écrire

```
def tri_rapide(L, indice_min, indice_max) :
    if indice_min < indice_max :
        pivot=partition(L, indice_min, indice_max)
        tri_rapide(L, indice_min, pivot-1)
        tri_rapide(L, pivot+1, indice_max)
```

La difficulté est donc l'écriture de la fonction `partition` qui réarrange la liste sur place et permettra un *découpage* autour du pivot.

- le pivot est placé à la fin (arbitrairement), en l'échangeant avec le dernier élément du sous-tableau ;
- tous les éléments inférieurs au pivot sont placés en début du sous-tableau ;
- le pivot est déplacé à la fin des éléments déplacés.

```
def partition(L, indice_min, indice_max) :
    x=L[indice_max]
    i=indice_min - 1 # indice du plus grand élément inférieur ou égal au pivot
    for j in range(indice_min, indice_max) : # on parcourt tous les éléments
        if L[j] <= x : # si on trouve plus petit que le pivot
            i=i+1
            L[i], L[j] = L[j], L[i] # on place ce terme plus petit à gauche du pivot
    L[i+1], L[indice_max] = L[indice_max], L[i+1] # on place le pivot
    return i+1 # indice du pivot dans la liste ré-arrangée
```

☞ La complexité moyenne du tri rapide est $O(n \log n)$, ce qui est optimal pour un tri par comparaison, mais la complexité dans le pire des cas est quadratique. Malgré ce désavantage théorique, c'est en pratique un des tris les plus rapides, et donc un des plus utilisés.

4 Tableaux

4.1 Listes de listes

Pour modéliser des tableaux en Python, on peut utiliser des listes de listes.

```
>>> T=[[1,2],[3,4]]
>>> T[0][1]
2
```

Mais la syntaxe permettant d'accéder aux termes n'est pas très commode, et il n'existe aucune opération spécifiquement définie sur ces objets. On préfère donc souvent utiliser des tableaux `numpy`.

4.2 Le type `ndarray` de `numpy`

Pour utiliser les tableaux sous Python, il faut importer le module `numpy`, en utilisant la ligne de code :

```
import numpy as np
```

☞ La commande `as` permet de renommer le module `numpy`. Or pour appeler une fonction issue d'un module, on doit préfixer le nom de celle-ci par le nom du module: ici on pourra donc utiliser les fonctions de `numpy` en faisant précéder leur nom de `np`.

Le type associé aux tableaux définis sous `numpy` est `ndarray`. Ces tableaux sont définis grâce à la commande `array` de la bibliothèque `numpy`, qui prend en entrée une liste dont les termes sont des listes (chacune d'entre elles codera une ligne du tableau), et renvoie un objet de type `ndarray`.

```
>>> T=np.array([[1,2],[3,4]])
>>> T
array([[1, 2],
       [3, 4]])
>>> type(T)
<class 'np.ndarray'>
```

Remarque 2.

Contrairement au cas des listes, tous les éléments d'un tableau de type `ndarray` doivent être du même type, et ce type ne peut être que le type entier ou le type flottant.

La commande `shape` permet de calculer la *taille* d'un tableau (renvoyée sous forme de tuple (*nombre de lignes*, *nombre de colonnes*)), et la commande `zeros` permet de définir un tableau de taille quelconque ne contenant que des zéros (la taille sera spécifiée sous la forme d'un tuple ou d'une liste).

```
>>> np.shape(T)
(2, 2)
>>> print(np.zeros((2,3)))
[[ 0.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0.]
```

Pour accéder à un élément d'un tableau (en lecture ou en écriture), il faut indiquer entre crochets les indices de ligne et de colonne de cet élément, comme pour une liste (et attention les indices de lignes et de colonnes commencent toujours à 0).

```
>>> T[1,1]
4
```

4.3 Opérations élémentaires sur les tableaux

On peut extraire la ligne numéro i (resp. la colonne j) d'un tableau T avec la commande `T[i,:]` (resp. `T[:,j]`).

```
>>> T[0,:]
array([1, 2])
>>> T[:,1]
array([2, 4])
```

Enfin on peut extraire un sous-tableau d'un tableau T avec la commande `T[i1:i2,j1:j2]`: celle-ci renvoie le tableau contenant l'intersection des lignes $i_1, \dots, i_2 - 1$ et des colonnes $j_1, \dots, j_2 - 1$ de T .

```
>>> T2=np.array([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]])
>>> print(T2)
[[1 2 3]
 [4 5 6]
 [7 8 9]]
>>> T2[0:2,0:2]
array([[1, 2],
       [4, 5]])
```

Il faut enfin noter que les tableaux de type `ndarray` sont de taille fixe: il n'existe donc pas d'équivalent de la primitive `append` s'appliquant à ceux-ci.

Exercice 7.

Écrire une fonction permettant de calculer la moyenne des termes d'un tableau 2D.

Exercice 8.

Écrire une fonction qui prend en entrée un tableau 2D de nombres et renvoie `True` si l'un de ses éléments est nul, et `False` sinon.

☞ On peut parcourir par valeurs un tableau A . On prendra garde au type de x dans l'instruction `for x in A`, où x vaudra alternativement chacune des lignes de A .

L'un des intérêts des tableaux de type `ndarray` par rapport aux listes de listes est que les opérations élémentaires s'appliquent à ceux-ci comme si c'étaient des vecteurs. De plus, les fonctions de la bibliothèque `numpy` s'appliquent **termes à termes** à ceux-ci.

<pre>>>> T array([[0. , 3.14159265], [1.57079633, 0.]]) >>> T-T array([[0., 0.], [0., 0.]])</pre>	<pre>>>> T+2*T array([[0. , 9.42477797], [4.7123890 , 0.]]) >>> np.cos(T) array([[1.0000000e+00, -1.000000e+00], [6.1232340e-17, 1.000000e+00]])</pre>
--	--

4.4 Les tableaux 1D

Pour définir des tableaux de type `ndarray` ne contenant qu'une seule ligne, on peut utiliser une syntaxe spécifique (on met des `[ ]` en moins):

```
>>> T=np.array([1,2,3])
>>> T
array([1, 2, 3])
>>> T[0]
1
```

On parle alors de tableaux 1D (à une dimension) qui contiennent une seule ligne, par opposition aux tableaux 2D (à deux dimensions) qui contiennent une ou plusieurs lignes, car leurs termes sont repérés par un seul indice (au lieu de deux). En termes de contenus, ces tableaux sont équivalents à des listes, et on accède par exemple au terme d'indice `k` avec la commande `T[k]`. Mais attention, leur type est toujours `ndarray`, et toutes les fonctions s'appliquant aux listes ne peuvent pas être utilisées sur ceux-ci, comme par exemple `append`.

Les tableaux 1D correspondent à des vecteurs sur lesquels `numpy` permet d'effectuer du calcul vectoriel usuel (combinaison linéaire, produit scalaire, produit vectoriel, ...).

☞ Lorsque l'on extrait une ligne ou une colonne d'un tableau 2D, on obtient un tableau 1D.

Exercice 9.

Tester l'entrée `T=np.array([1,2,3])` dans la console. Quelles différences observe-t-on avec l'entrée `U=np.array([[1,2,3]])`?

5 Autres exercices

Exercice 10.

Écrire une fonction d'en-tête `def Doublon(L)` qui prend en entrée une liste `L` et qui renvoie `True` si elle contient deux fois un même élément, et `False` sinon.

Quelle est la complexité de votre fonction?

Exercice 11.

Algorithme d'Euclide

Implémenter l'algorithme d'Euclide, qui calcule le plus grand commun diviseur de deux entiers `a` et `b` non tous deux nuls, en se basant sur les propriétés suivantes :

- i. $\text{pgcd}(a, 0) = a$,
- ii. $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$ où r est le reste de la division euclidienne de a par $b \neq 0$.

Exercice 12.

Écrire une fonction Python d'en-tête `def symetrie(P,Q)` : qui prend en argument deux listes de même longueur `P=[p0, ..., pn]` et `Q=[q0, ..., qn]` et qui calcule et renvoie la valeur de la somme `s` où

$$s = \sum_{i=0}^n p_i q_{n-i}.$$

Exercice 13.

Écrire une fonction Python d'en-tête `def nb_sommets_isoles(L)` : qui prend en argument une liste `L` d'adjacence d'un graphe $\mathcal{G}$ et qui renvoie le nombre de sommets isolés du graphe.

5.1 Exercices de tri

Exercice 14.

Tri à bulles ou *bubble sort*

L'algorithme de tri à bulles n'est, en pratique, guère utilisé. C'est néanmoins un exemple classique, car il est particulièrement formateur. Le principe sous-jacent est de faire remonter progressivement vers la droite les plus grands termes de la liste considérée, à la manière des plus grosses bulles d'air qui sont les premières à remonter à la surface d'un liquide.

Plus précisément, le principe est le suivant:

- i. on parcourt les éléments k premiers éléments de la liste (en commençant avec k qui vaut la longueur de la liste), et à chaque fois qu'un élément est plus grand que le suivant, on les échange (à l'issue de cette opération, le plus grand élément est alors en dernière position);
 - ii. on recommence l'opération précédente, en ne considérant pas le dernier élément de la liste, puis en ne considérant pas les deux derniers éléments etc... jusqu'à ce que la liste soit entièrement triée.
1. Écrire une procédure Python qui implémente le tri à bulles en place. On commencera par écrire une procédure **remonte** qui implémente l'étape *i*.
 2. Combien de comparaisons sont nécessaires lors de l'exécution de cet algorithme? Quelle est la complexité du tri à bulles?
 3. Modifier la procédure pour obtenir une complexité en $O(n)$ dans le meilleur des cas.
 4. Application: en déduire un programme calculant la médiane d'une série de données contenue dans une liste.

Exercice 15.

Tri par dénombrement ou *counting sort*

Soit $N \in \mathbb{N}^*$. On cherche à trier une liste L d'entiers positifs strictement inférieurs à N .

Certaines valeurs peuvent apparaître plusieurs fois dans la liste initiale, et devront donc apparaître autant de fois dans la liste triée.

1. Écrire une fonction **Comptage**, d'arguments L et N , renvoyant une liste P de longueur N dont le k -ième élément est le nombre d'occurrences de l'entier k dans L .
2. En utilisant la fonction **Comptage**, écrire une fonction **Tri_par_denumerement**, d'arguments L et N , renvoyant une liste correspondant au tri de L .
3. Quelle est la complexité de cette fonction de tri (en fonction de la longueur n de L)? Commenter.

5.2 Exercices d'annales d'oral Math II

Exercice 16.

Suite de Conway, Math II non daté

Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres entiers dépendant de sa valeur initiale $u_0 \in \mathbb{N}^*$ et définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \begin{cases} u_n/4 & \text{si } u_n \text{ est un multiple de } 4 \\ (3u_n + 2)/2 & \text{sinon (division entière)} \end{cases}$$

1. À l'aide notamment des instructions **plot** et **show** de la bibliothèque **matplotlib.pyplot**, représenter graphiquement les 30 premiers termes de la suite pour $u_0 = 25$, puis pour $u_0 = 37$.
2. On conjecture que pour tout entier naturel u_0 non nul, il existe un plus petit entier n , appelé «durée de vol», tel que $u_n = 1$.
Que se passe-t-il s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n = 1$?
3. Écrire une fonction **vol** d'argument un entier d , renvoyant la durée de vol lorsque $u_0 = d$ ainsi que la valeur maximale atteinte par la suite, que l'on appellera «altitude».
4. Représenter cette altitude en fonction du point de départ d , pour les valeurs de $d \in \llbracket 1, 1000 \rrbracket$.
5. Pour quelles valeurs de $d \in \llbracket 1, 1000 \rrbracket$, atteint-on une altitude supérieure à 100000 ?
Donner alors les valeurs de d , de la durée de vol et de l'altitude.
6. Vérifier que ces valeurs correspondent aussi à des durées de vol maximales.

Exercice 17.**Codage d'un déplacement, Oral Math II 2018**

Soit t un mobile qui effectue un parcours sur une grille. Une suite de caractères détermine son parcours, par exemple '-TT-T-'. Plus précisément, à chaque étape le mobile avance d'un pas, avec les règles suivantes:


- ✗ si le caractère est '-', le mobile continue tout droit;
- ✗ si le caractère est 'T', il tourne soit à gauche, soit à droite;
- ✗ il tourne à droite quand l'indice k , qui représente l'indice du caractère est pair, il tourne à gauche quand k est impair.

Initialement, le mobile est au point de coordonnées $(0, 0)$ et avance systématiquement au point de coordonnées $(0, 1)$ (c'est la phase d'initialisation). On cherche dans l'exercice à tracer le chemin du mobile entre 2 points contigus.

1. Écrire une fonction `avance` qui prend en entrée 4 arguments : deux couples qui sont les coordonnées des points A et B (les deux points précédents par lesquels le mobile est passé), un indice k et un caractère c , et qui renvoie les coordonnées du mobile à l'instant suivant, en fonction de c donnée.
2. Écrire une fonction `chemin`, qui prend en entrée une chaîne de caractères et qui donne en sortie la liste des coordonnées successives du mobile lors du parcours.
3. Tracer le chemin à l'aide de `matplotlib.pyplot` et de `grid`.

Exercice 18.**Graphes et sources universelles, Oral Math II 2024**

Dans un graphe orienté $G = (S, A)$ sans boucles, une *source universelle* est un sommet u tel que, pour tout $v \in S \setminus \{u\}$, on a $(u, v) \in A$ et $(v, u) \notin A$. Le but de cet exercice est la détection de sources universelles, selon la représentation du graphe.



Par exemple, le sommet 1 est une source universelle dans le graphe ci-dessus.

1. Peut-il exister plusieurs sources universelles?
2. Écrire une fonction `source_mat` qui prend en entrée un graphe représenté par sa matrice d'adjacence et renvoie `True` si le graphe contient une source universelle, et `False` sinon.
3. Discuter de la complexité de votre fonction.
4. Écrire une fonction `source_list` qui prend en entrée un graphe représenté par listes d'adjacence et renvoie `True` si le graphe contient une source universelle, et `False` sinon.
5. Discuter de la complexité de votre fonction.

Un graphe orienté est un *océan* s'il contient une source universelle v et que $G \setminus \{v\}$ est encore un océan. Ici $G \setminus \{v\}$ est le graphe obtenu à partir de G en supprimant le sommet v ainsi que tous les arcs qui lui sont incidents.

6. Écrire une fonction `supprime` qui prend en entrée un graphe G , représenté de la manière la plus appropriée, et un sommet v de G , et qui renvoie le graphe $G \setminus \{v\}$.
7. Écrire une fonction `océan` qui prend en entrée un graphe, représenté de la manière la plus appropriée, et qui renvoie `True` si le graphe est un océan, et `False` sinon.
8. Combien de graphes orientés sont des océans? Proposer une autre méthode pour tester si un graphe est un océan.